TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

# СВЕТИЛЬНИК TL06 CL EM

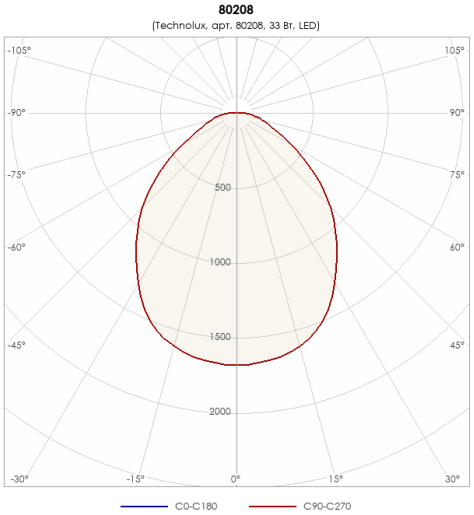


IP40 УХЛ4 EM EAC EM 60min 180min

| | |
|---|---|
| Модель | TL06 CL EM |
| Артикул | 80208 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
| Световой поток | 3750 лм |
| Световой поток в аварийном режиме | 360 лм |
| Световая эффективность | 114 лм/Вт |
| Световая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Оптическая система | Призма |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1195x295x55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >=0,95 |
| Способ монтажа | в потолок, на потолок, на стену |
| Блок аварийного питания | есть |

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист устанавливается в Корпус. CL - "призма", CLM - "микропризма", "колотый лед", "пинспот".
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

## УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж